




\*Serie Trebe is Cradle to Cradle Certified™ at Bronze level\*



\*Ask for our FSC products, FSC® C102560\*

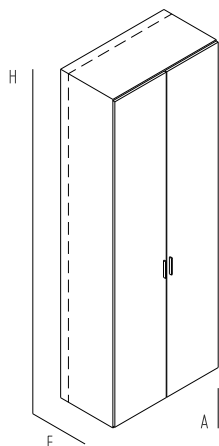

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| <b>H: Altura</b>            | 2400 / 3000 mm |
| <b>A: Ancho modulo</b>      | 500 / 1000 mm  |
| <b>F: Fondo armario</b>     | 525 mm         |
| <b>Absorción desniveles</b> | ± 24 mm        |

#### CRADLE TO CRADLE

#### NIVEL BRONCE

#### ECODISEÑO

UNE-EN ISO 14006:2011

#### REACCION AL FUEGO

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| <b>Perfiles de aluminio</b> | <b>A1</b>       |
| <b>Paneles de melamina</b>  | <b>D-s1,d 0</b> |
| <b>(Opcional)</b>           | <b>B-s1,d 0</b> |

#### ACUSTICA

UNE-EN ISO 140-3:1995

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| <b>Sin lana de roca</b>           |              |
| <b>Índice de reducción sonora</b> | <b>51 dB</b> |

#### MECANICA Y FUNCIONALIDAD

UNE-EN ISO 41955-2

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| <b>Certificado categoría de uso</b> | <b>NIVEL 4</b> |
|-------------------------------------|----------------|

BS 5234-2:1992

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Certificado categoría</b> | <b>USO INTENSIVO</b> |
|------------------------------|----------------------|

## TABIQUE ARMARIO INSONORIZACIÓN SM/ST-600 V5

### ESTRUCTURA

Lateral de armario de panel de aglomerado de partículas de madera (D-s1-d0) revestido por ambas caras por papel decorativo impregnado con resinas melaminizadas, respondiendo a requisitos de la Norma Europea EN 14322. Bordes canteados en ABS de 2 mm a prueba de golpes. Mecanizado posicionador de herrajes con paso sistema 32 mm en toda su longitud y muesca de encaje de zócalos. Fondo entre mecanizados paso 320 mm, según Norma DIN.

Baldas fijas de panel de aglomerado de partículas de madera (D-s1-d0), con las mismas posibilidades de revestimiento que los laterales, canteado en ABS de 2 mm con mecanizado posicionador para herrajes de unión.

Trasera de panel de madera prensada de 19 mm de espesor. El armario interiormente incorpora un tablero de insonorización, con el que se crea una cámara de aire que permite la colocación de lana roca para aumentar su capacidad de absorción acústica.

### PUERTAS DE ARMARIO

Hojas de puerta abatibles, planas y ciegas, con las mismas posibilidades de revestimiento que los paneles, bordes canteados en ABS de 2 mm a prueba de golpes. Mecanizado posicionador para las bisagras desmontables, de triple regulación y de 180° de apertura, permitiendo un acceso completo al interior del armario.

### BALDAS

Baldas móviles fabricadas chapa en acero galvanizado y prelacado RAL 9006 calidad Steel Grade (B-02) en anchos de 500 y 1000 mm y distintos fondos dependiendo del tipo de versión del armario. Con una homologación de carga de 75 kg.

### HERRAJES

Pata de nivelación metálica con accionamiento desde el interior del armario, permitiendo la nivelación incluso después de montarlo, (margen de 60 mm de nivelación).

Todos los herrajes de unión estructural, son metálicos y van montados sobre casquillos premontados en el lateral, ninguna sujeción estructural va atornillada al lateral.

Herraje metálico de enganche rápido para el clipado de las grapas de sujeción de los zócalos y traseras, que van montados sobre el mecanizado del lateral (Resistencia mínima de 50 kg. por grapa) Acabado cincado para las bisagras, soportes de baldas y resto de accesorios que componen el armario.

### CRADLE TO CRADLE

Mampara serie\_trebe certificada por "CRADLE TO CRADLE" en nivel bronce. Exigente certificación de sostenibilidad que garantiza que la mampara está libre de productos potencialmente nocivos para el medio ambiente y que para su fabricación se ha optado por desarrollar procesos sostenibles y de eliminación total de residuos al final del ciclo de vida del producto.

### ACCESORIOS

La construcción bajo normas DIN del armario permite todo tipo de accesorios.

Archivadores extraíbles telescópicamente de 1000 mm para carpetas colgantes, etc.

### DESMONTABILIDAD Y REUTILIZACION

Desmontabilidad completa e independiente de todos los módulos por la incorporación de sistemas de ensamblaje y fijación independiente de todos los elementos de la estructura.